


Sportello di revisione

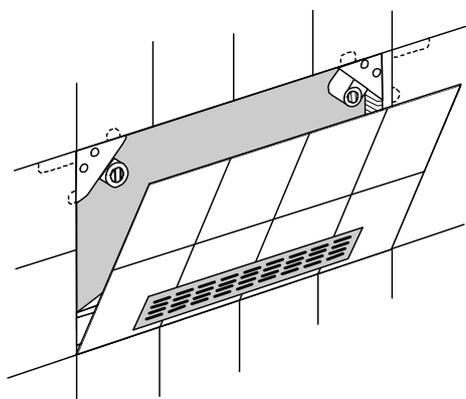


Schmidlin sportello di revisione con griglia di ventilazione

La soluzione ideale per le aperture di manutenzione delle vasche idromassaggio Schmidlin.

Senza cornice, invisibile, con tecnologia aggancio e fermo di sicurezza. Variabile da 15 x 45 cm a max. 0,5 metri quadrati.


Consegna




2 angoli di articolazione regolabili montati
magneti (forza adesiva 6 kg)



2 piastre di contatto

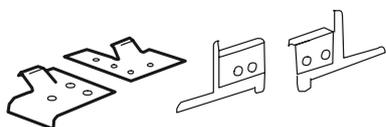

2 coppie di dispositivi di aggancio con dispositivo di
sicurezza di sgancio



2 piastre di supporto (alluminio) 7 x 30 cm

Lunghezze di demolizione

15 cm / 20 cm / 25 cm / 30 cm




1 griglia di ventilazione (8 x 30 cm)


Passaggio d'aria 55 cm²

1 Adesivo speciale al silicone

1 cavo di apertura

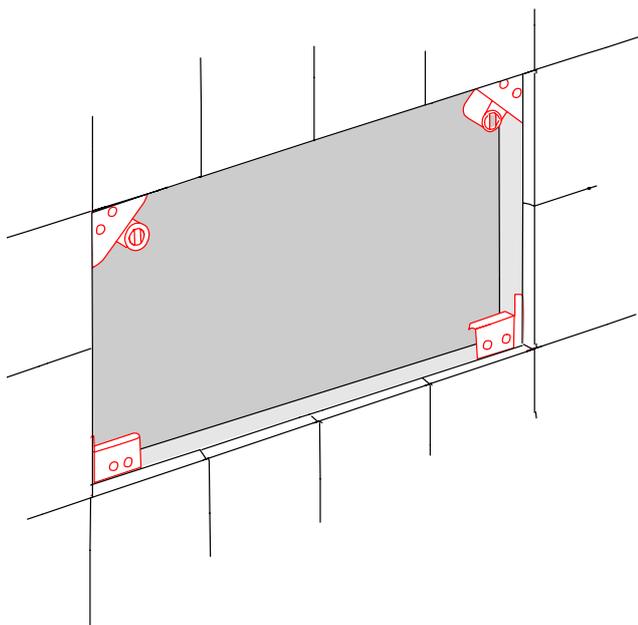


Inserire l'angolo magnetico e la staffa di sospensione quando la colla della piastra è ancora morbida.

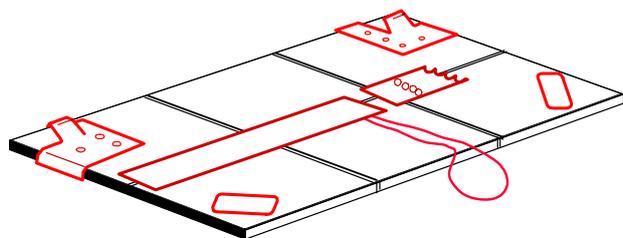

Preparare lo sportello di revisione:


Incollare più piastre con le piastre di collegamento in alluminio (silicone) in dotazione. Colla sul metallo strisce (per il magnete), dispositivo di fissaggio e cavo.

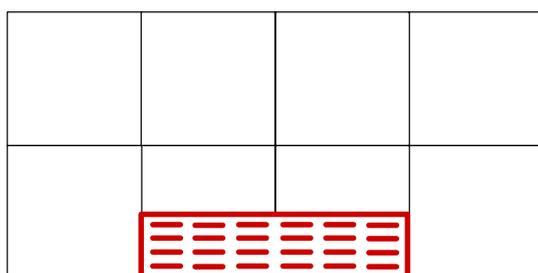

Vista frontale

Inserimento della griglia di ventilazione:



Segnare le dimensioni della griglia di ventilazione e tagliarla. Incollare la griglia di ventilazione con il silicone. Riempire anche i giunti con il silicone.

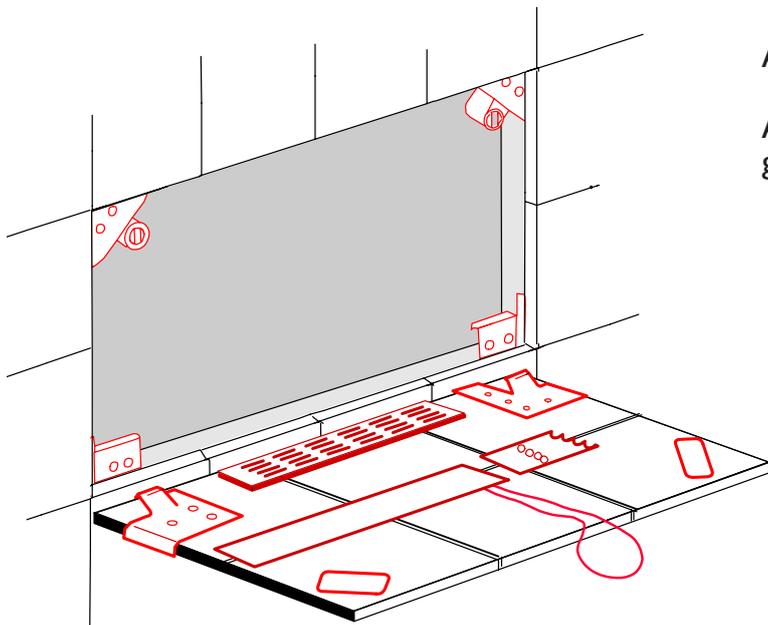


Aggianciare lo sportello


Aggianciare lo sportello finito con la
griglia di ventilazione

viste laterali

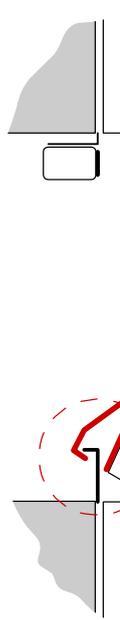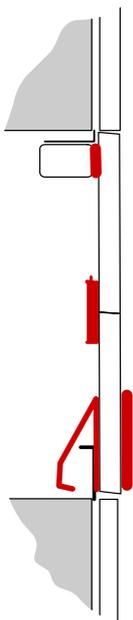

Dispositivo di sicurezza
per il sgancio!

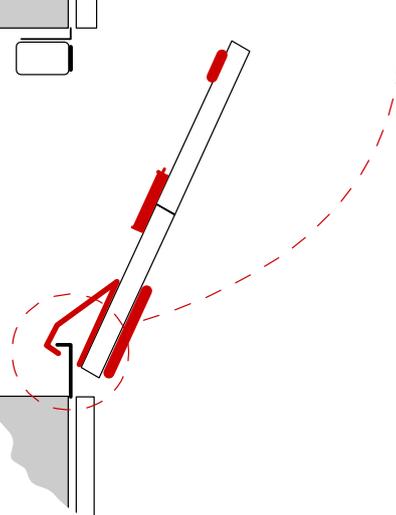

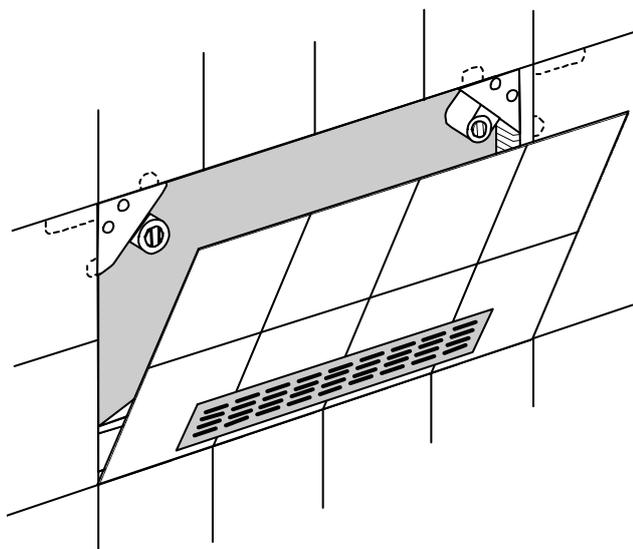

Chiudere e inserire il cavo di apertura nel giunto del pannello.

