A black and white advertisement for Schmidlin Rebords. The background is a close-up of a dark, textured wall with large square tiles. A white, curved ledge or bathtub edge is visible in the lower half of the frame. A semi-transparent dark grey rectangle is centered over the wall, containing the brand name and product information.

Schmidlin™

Rebords


Un peu de luxe
entre baignoire et mur

individually swiss made.

Hygiénique,
étanche et sans joint



Rebords Schmidlin

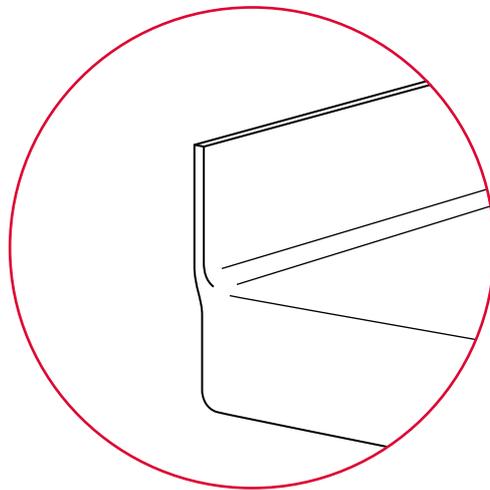

Avec les rebords, Schmidlin offre une solution hygiénique, durable et attrayante du point de vue optique. Les rebords Schmidlin s'étendent des rebords des baignoires et des receveurs de douche jusqu'au plan de carrelage et rendent tout joint de silicone inutile. Une véritable valeur ajoutée qui associe harmonieusement le design exclusif et la fonctionnalité haut de gamme.

Le rebord Schmidlin est un rehaussement émaillé du bord de la baignoire ou du receveur de douche de 30 mm de haut recouvert de moitié par le carrelage mural. Il garantit un raccordement mural totalement étanche, sans joints de silicone. Avec un rebord le raccordement entre le mur et le bord de la baignoire reste étanche et ne nécessite pas d'entretien.



Hygiénique, fiable et sans entretien

	Baignoires, receveur ou fonds de douche avec joint de silicone	Baignoires, receveur ou fonds de douche avec rebord Schmidlin
Hygiène	<p>Les joints de silicone dans la partie murale carrelée sont</p> <ul style="list-style-type: none"> • de véritables nids à saletés • un refuge pour les bactéries et les germes • difficiles à nettoyer • sujets aux moisissures 	<p>Le rebord Schmidlin</p> <ul style="list-style-type: none"> • couvre la zone sensible de la baignoire ou du receveur de douche sans joint • n'offre aucune rétention aux bactéries grâce à sa surface émaillé • est robuste et facile à nettoyer • reste durablement hygiénique et propre
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • des joints poreux occasionnent des dégâts des eaux • les réparations sont coûteuses et sources d'ennui 	<ul style="list-style-type: none"> • protège de toute pénétration d'eau • rendre inutile les travaux d'entretien pénibles

Garantie de fabrication de 30 ans sur les baignoires et les receveurs de douche Schmidlin avec rebord




Une idée, de nombreuses possibilités


L'idée du rebord Schmidlin est élaborée jusque dans les moindres détails. Sur la plupart des baignoires Schmidlin, les rebords sont disponibles sur un, deux

ou trois côtés. Pour les receveurs et fonds de douche également en plus sur les quatre côtés.


Montage en niche



Montage en angle



Montage mural

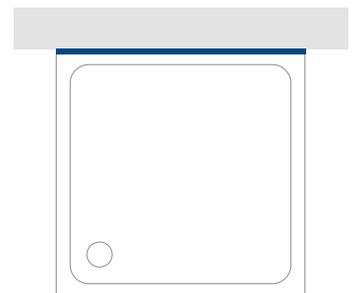



Proprement planifié, parfaitement adapté


Le rebord raccourci

Ce sont souvent des détails qui sont décisifs pour une optique sublime. Le rebord Schmidlin peut être spécialement adapté pour les niches et les coins dans lesquels la surface murale se termine afin de conserver la ligne de joints propre du carrelage.


Grâce à un rebord raccourci de 20 mm, la partie frontale peut être proprement carrelée et la ligne claire du carrelage conservée.

Pour le montage en angle et en niche: le rebord raccourci


Le rebord raccourci permet d'intégrer proprement les baignoires et les receveurs de douche Schmidlin en angle et en niche.

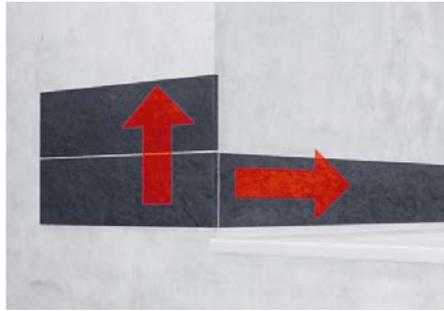


Un évidement correspondant doit être découpé dans le carrelage pour le bord de la baignoire ou du receveur de douche.

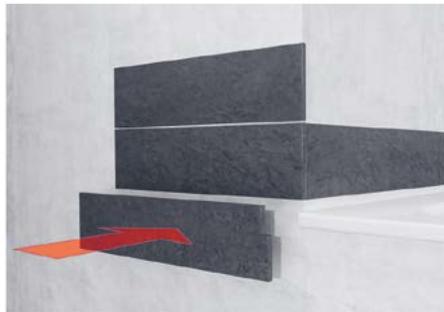

Pour un montage parfait en niche, un rebord raccourci de 20 mm est recommandé.




Rebord raccourci

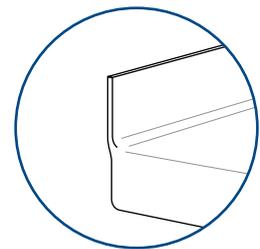


Rebord standard


Le raccourcissement du rebord Schmidlin sur les côtés s'oriente à la situation de montage individuelle. Des rebords raccourcis sur un ou sur deux côtés sont possibles.



Rebord raccourci, à gauche



Rebord raccourci, à droite



Rebord raccourci, sur deux côtés




Absolument individuel

Rebord partiel

Grâce à des rebords partiels, des projets de planification absolument individuels peuvent également profiter des avantages des rebords Schmidlin. Des rebords partiels sont fabriqués sur mesure sur n'importe quel côté selon le croquis fixé. Grâce à cette flexibilité, le rebord Schmidlin peut être utilisé dans quasiment n'importe quelle situation de salle de bains.

Sur demande, le rebord Schmidlin peut également être individuellement positionné. La baignoire ou le receveur de douche est ainsi adapté aux situations de l'espace disponible de manière optimale.

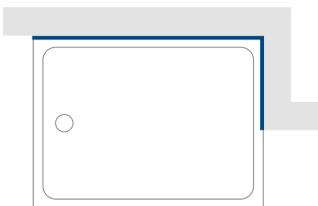


Les étapes de montage essentielles

1a





Installation avec profil en caoutchouc pour rebord Schmidlin

Le profil en caoutchouc à découplage acoustique est soigneusement mis en place sur toute la longueur du rebord.

Au niveau de l'angle, le profil en caoutchouc est incisé pour assurer son positionnement optimal.

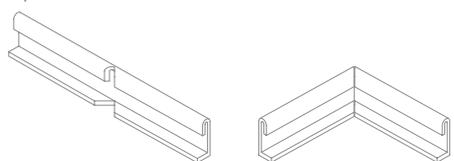

La baignoire ou le receveur de douche est mis en place et fixé à l'aide des équerres de montage pour rebords.

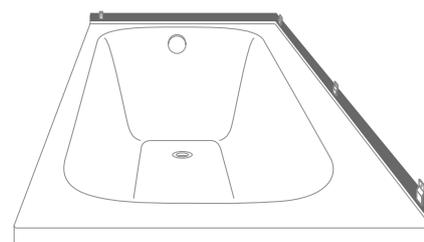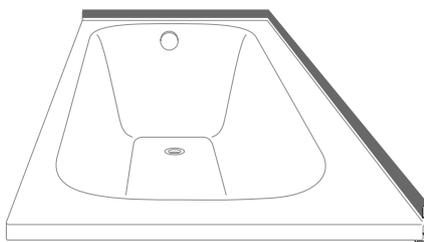





1b

Installation avec bande d'étanchéité Schmidlin

La bande d'étanchéité Schmidlin est soigneusement mis en place sur le rebord.


La baignoire ou le receveur de douche est mis en place et fixé à l'aide des équerres de montage pour rebords.

Les équerres de montage sont complètement recouvertes à l'aide des bandes d'étanchéité.

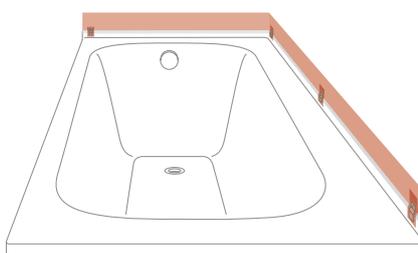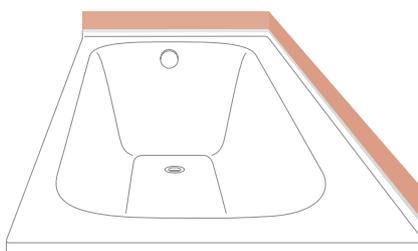


2

Le doublage est posé et les murs habillés avec le carrelage. Le rebord est recouvert de 15 mm par le carrelage. Le montage de la baignoire ou du receveur de douche avec rebords est terminé – sans joint de silicone!

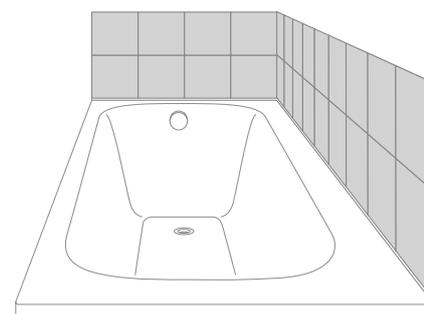


Doublage

Proprement planifié, parfaitement monté

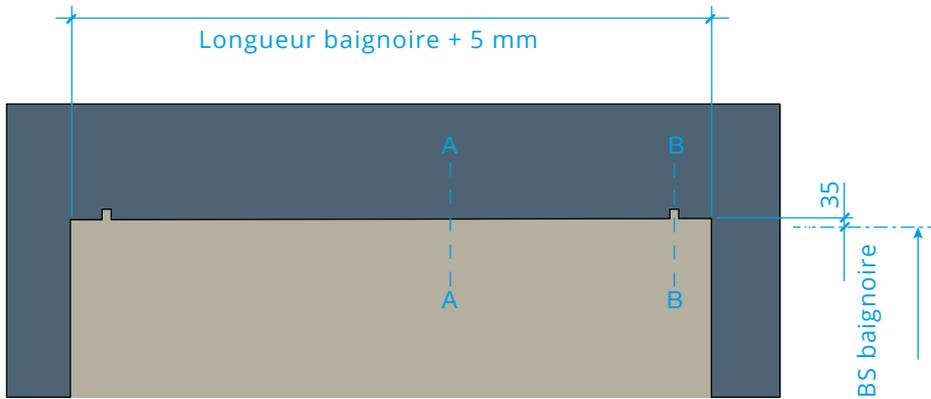


a

Installation avec profil de rebord en caoutchouc pour rebord Schmidlin

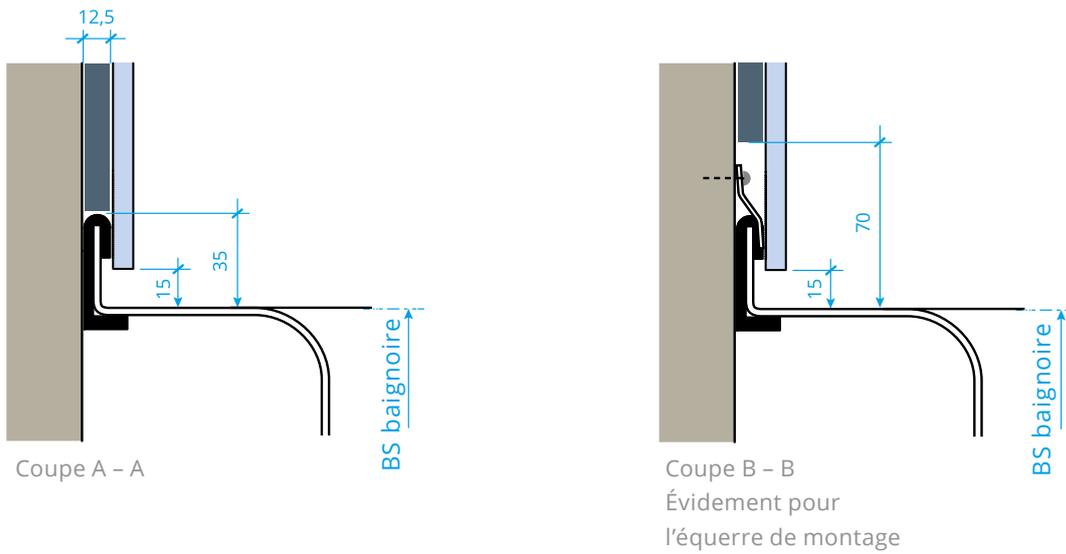

b


Installation avec bande d'étanchéité Schmidlin

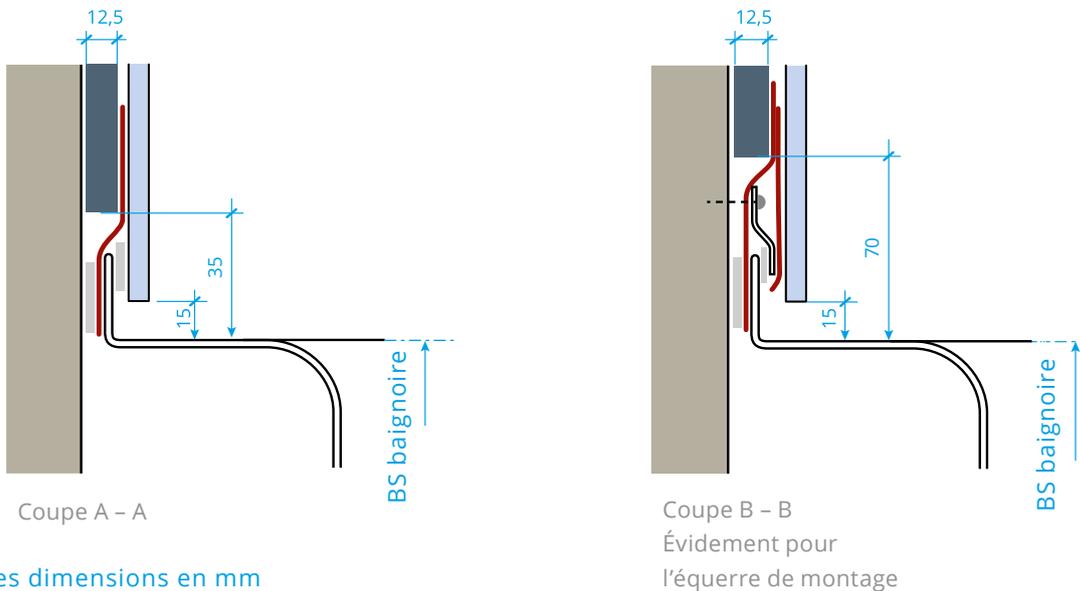


Toutes les dimensions en mm

Mesure brutes de la niche

Revêtement simple

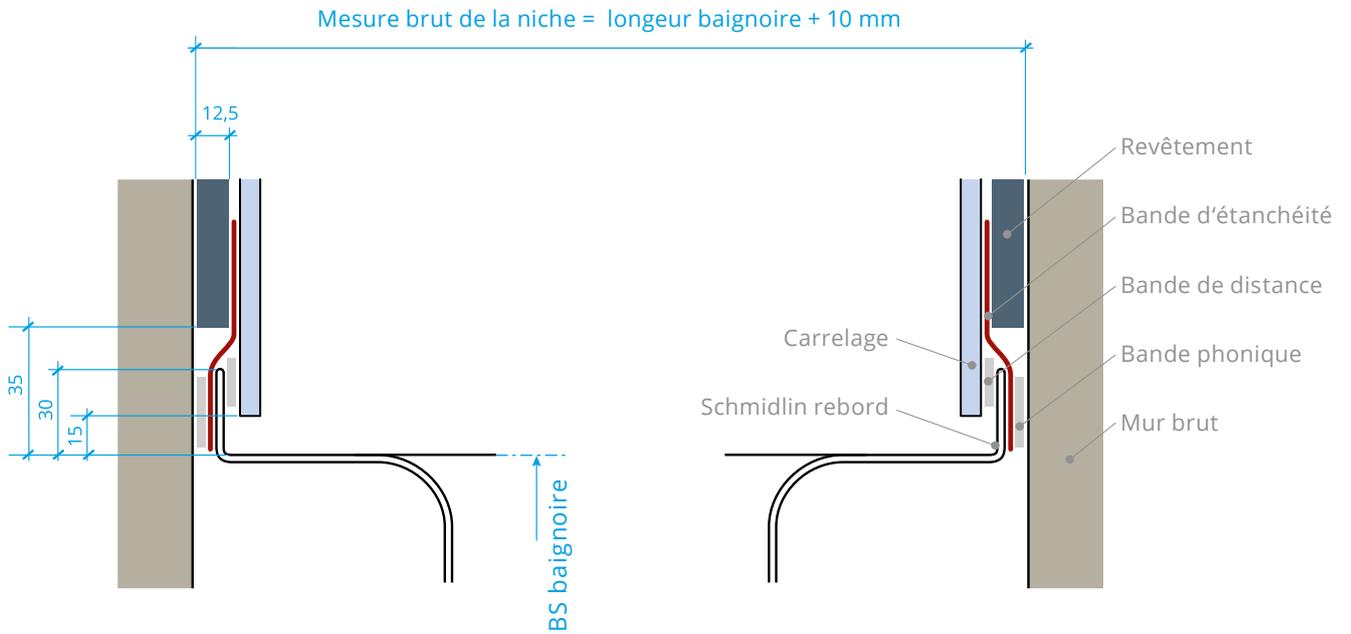


Revêtement double

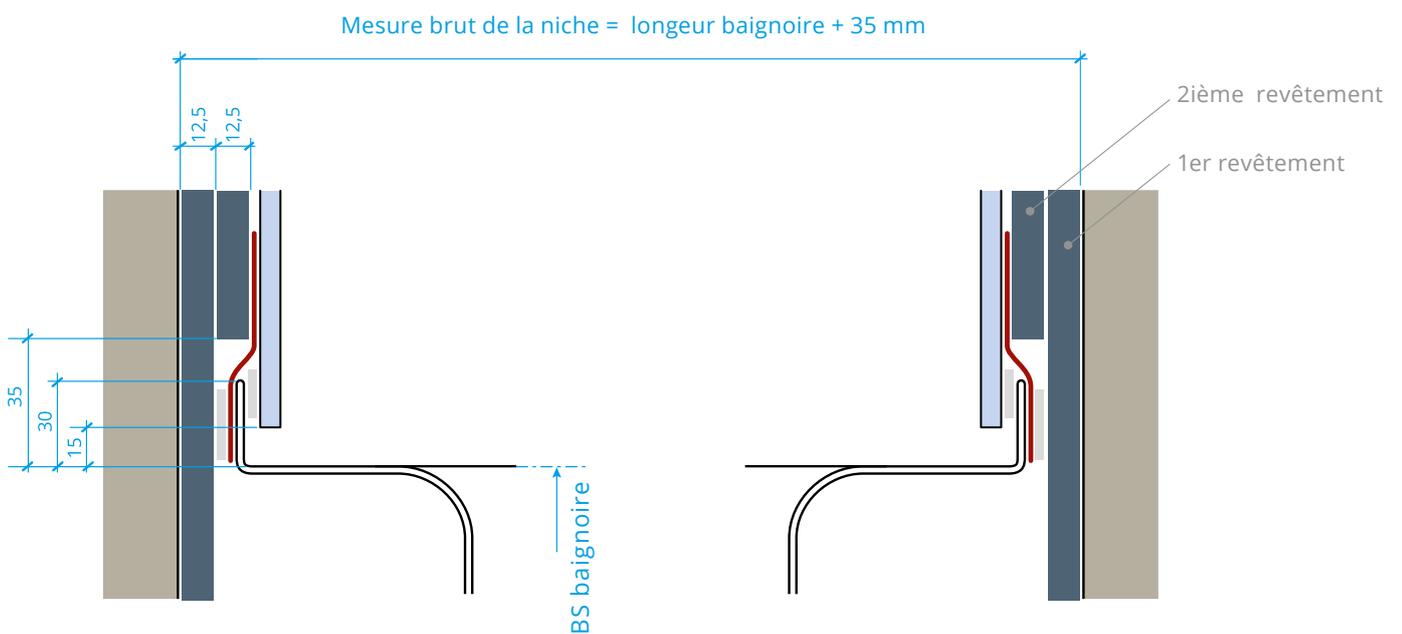

Variantes de rebords

Baignoires avec écoulement et trop-plein au niveau des pieds

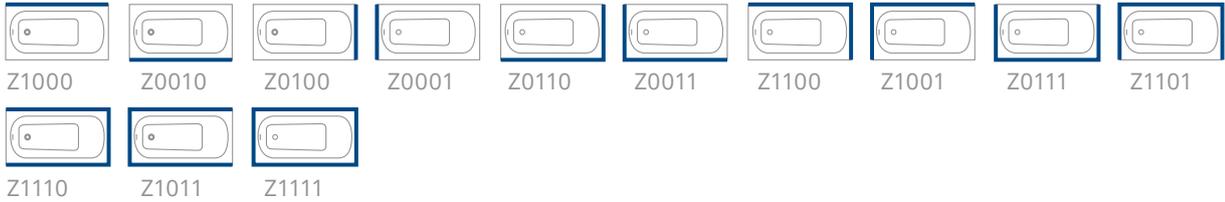


Baignoires avec écoulement central



Fonds de douche VIVA



Receveurs de douche carrés avec longueur de côté < 100 cm

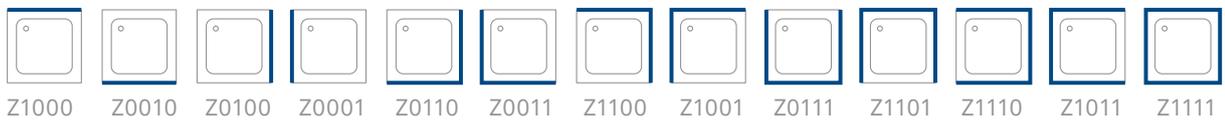


Receveurs de douche rectangulaires avec longueur de côté < 100 cm




Rechteckige und quadratische Duschwannen mit Mittelablauf bei Schenkelmass $\geq 100 < 160$ cm



Receveurs de douche rectangulaires et carrés avec écoulement central pour longueur de côté $\geq 100 < 160$ cm

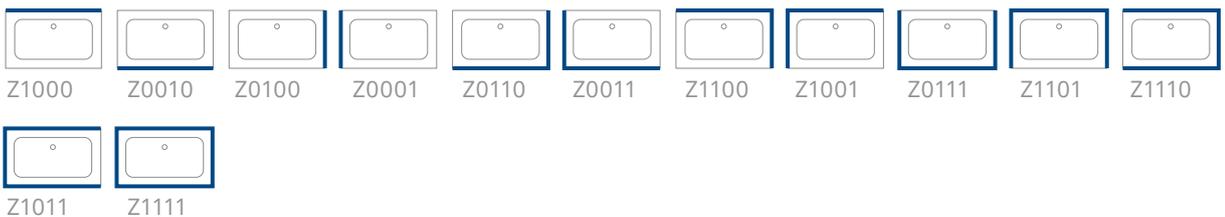

Receveurs de douche d'angle ECK et CARO



Pour le bonheur des voisins



Protection contre le bruit: la norme SIA 181

Pour répondre aux exigences accrues de la norme SIA 181 «Protection contre le bruit dans le bâtiment», les rebords Schmidlin sont toujours montés avec le profil en caoutchouc ou bande d'étanchéité et avec les équerres de montage pour rebords.


Les trous dans les rebords sont prévus pour des situations de montage spéciales dans des constructions en bois. Il est recommandé de ne pas utiliser les trous pour le montage. Lors de l'utilisation des trous pour le montage, il est dérogé à la norme SIA 181.

Afin de répondre aux exigences accrues de la norme SIA 181 et de permettre une compensation idéale en hauteur, il est recommandé d'utiliser le système de montage Schmidlin pour baignoires ou pour receveurs de douche lors de la réalisation du montage de baignoires et de receveurs de douche Schmidlin avec rebords.

↗ Protection contre le bruit




Systèmes de montage Schmidlin

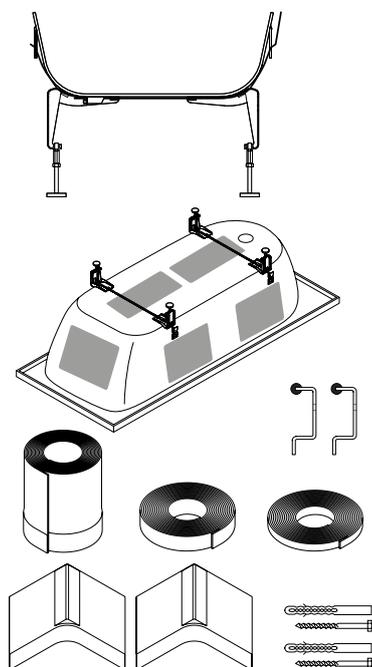

Système de montage pour baignoires Schmidlin (SIA 181)

Schmidlin vous facilite l'installation de votre baignoire grâce à un système de montage coordonné. Leur combinaison permet de répondre aux exigences accrues de la norme SIA 181 «Protection contre le bruit dans le bâtiment».


Le système de montage est également fourni avec une bande d'étanchéité.

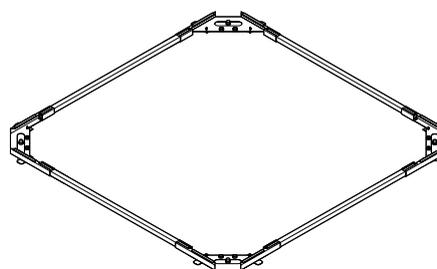

Système de montage BASIC pour receveurs de douche (SIA 181)

Schmidlin vous facilite l'installation de votre receveur de douche grâce à un cadre de montage et des pieds formant un système coordonné. Leur combinaison permet de répondre aux exigences accrues de la norme SIA 181 «Protection contre le bruit dans le bâtiment».

Le système de montage est également fourni avec une bande d'étanchéité.

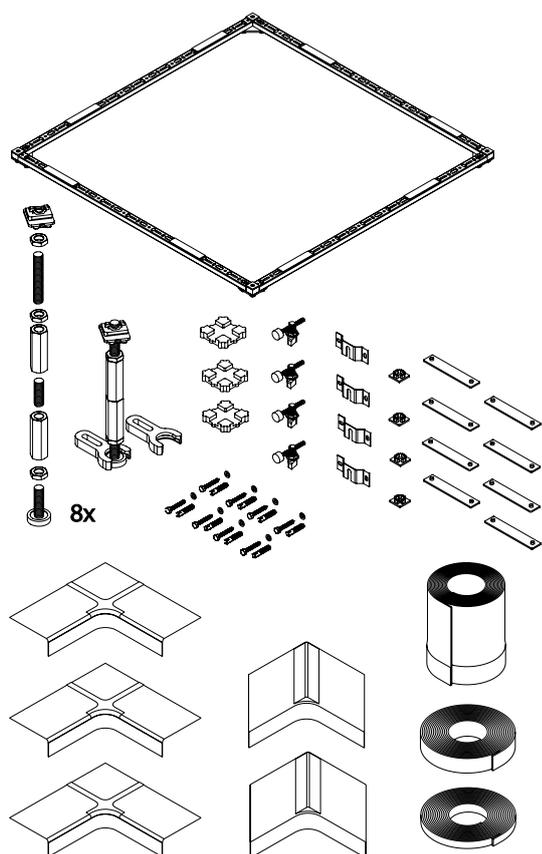

Système de montage OMNIA et OMNIA VARIO (SIA 181) pour fonds et receveurs de douche de 130 × 80 cm

Les systèmes de montage Schmidlin OMNIA et OMNIA VARIO facilitent l'installation des receveurs et fonds de douche. Le système de montage est disponible en deux versions: en taille fixe coordonnée aux dimensions du receveur ou du fond de douche commandé, ou avec un cadre de montage à recouper. Cette solution permet une découpe aisée au moment de la pose.

Le système de montage comprend le cadre – commandé sur mesure ou à recouper – et les pieds disponibles séparément. Ce système de montage personnalisé est compatible avec tous les receveurs et fonds de douche Schmidlin: leur combinaison répond aux exigences accrues de la norme SIA 181 «Protection contre le bruit dans le bâtiment».

Hauteur de montage 4,5 – 33 cm.

Les systèmes de montage sont également disponibles avec une bande d'étanchéité.

Toutes modifications réservées. Les produits peuvent être différents par rapport aux illustrations.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'erreurs d'impressions, indications techniques ou illustrations incorrectes.

© 2021, Wilhelm Schmidlin AG, CH-6414 Oberarth



Wilhelm Schmidlin AG
Gotthardstrasse 51
CH-6414 Oberarth

Fon +41 41 859 00 60
Fax +41 41 859 00 79
info@schmidlin.ch
www.schmidlin.ch



↗ Reberds