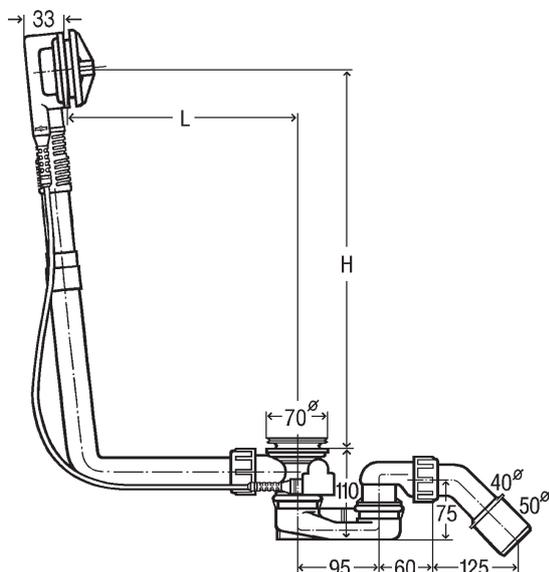


Multiplex Ab-/Überlauf

Funktionseinheit

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne
 - ohne Drehrosette, Ventilkegel

Ausstattung

Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt

Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise!

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell	DN	BZL	L	H	Viega Artikelnr.	WSAG Artikelnr.
6162.1	40/50	560	100-260	180-400	103 071	100119
6163.1	40/50	725	130-370	180-430	111 069	100149

BZL = Bowdenzug-Länge



Multiplex-Ausstattungsset Visign M5 für Ab-/Überlauf-Funktionseinheit

Ausstattung

Drehrosette, Ventilkegel

Modell	Ausführung	Viega Artikelnr.	WSAG Artikelnr.
6162.01	verchromt	721 244	107897